


- . Otomatik olarak hassas düz çizgi kesme traktörüdür.
- . Tüm fonksiyonları, ileri-kapalı-geri anahtarı, debriyaj kolu ve hız ayar düğmelerinden kumanda edilebilir.
- . Çizgisel, dairesel ve kaynak ağzı açmaya uygundur.
- . 2 torç birden bağlanılabilir.
- . Düz çizgide kesim için birbirine eklenebilir 1.8 m uzunluğunda raylara sahiptir.
- . Ayarlanabilir bir döner çubuk adaptasyonu ile dairesel kesim yapılabilir.

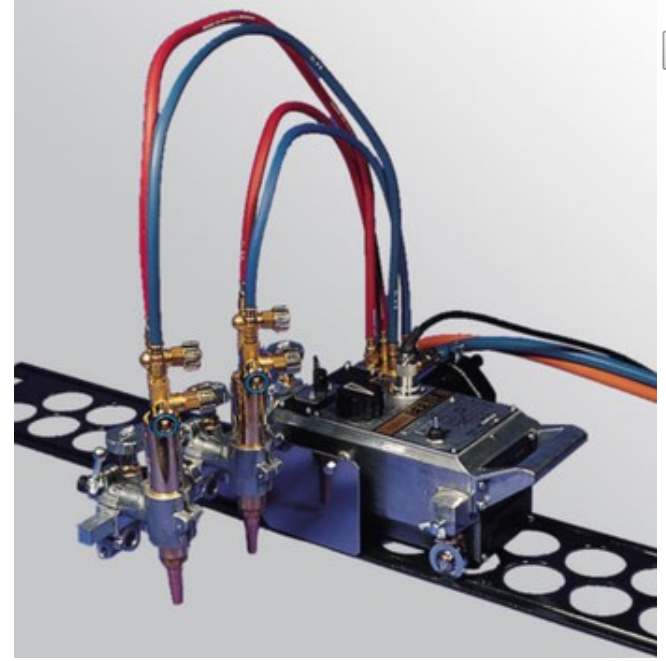

Gönde

Teknik Özellikler	IK-12 BEETLE
Çalışma Gerilimi	220V / 50 Hz
Kesme Kalınlığı	5-100 mm
Kesme Hızı	150-180 mm/dk
Hız Kontrolü	Tek konik sistem
Ağırlık (1 Torçlu)	9.5 kg
Ağırlık (2 Torçlu)	13 kg
	Ürün Kodu
Düz Kesme Rayı (1800 mm)	Y562000049
Şebeke Kablosu (5 m)	-
Gaz Hortumu (Oksijen)	-
Gaz Hortumu (Fuel Gaz)	-
	Ürün Kodu
Opsiyonel Aksesuarlar	
Daire Kesme Aparatı (30-1700 mm & 600-2400 mm)	Y562000047
Daire Kesme Rayı (40-1150 mm)	Y562000052

Oerlikon A.Ş. önceden haber vermeksizin katalog bilgilerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Ara