


- . Borularda delik açma işlemi için ideal tasarıma sahiptir.
- . 45°'ye kadar kaynak ağızı açma imkanı sağlar.
- . Kol yardımı ile kolay yükseklik ayarı yapılabilir.
- . Kavrama mekanizması meme pozisyonlama özelliklerine sahiptir.
- . Hortumun takılmasını engelleyen döner gaz dağıtım sistemi vardır.
- . Trigonometrik fonksiyon üreten mekanizma ile kesin kesme açısı ayarlanabilir.
- . Düz zemin üzerinde dairesel kesim yapma imkanı sağlar.
- . Kompakt ve hafif tasarıma sahiptir.

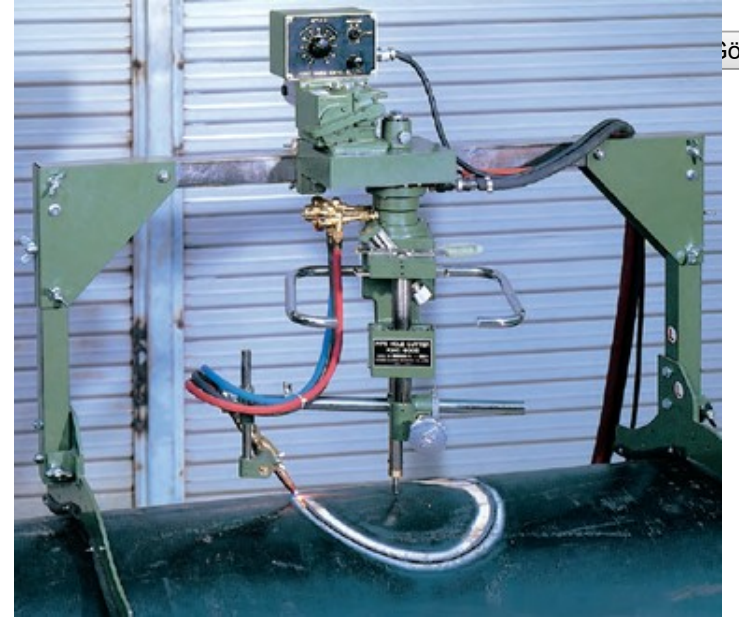

Teknik Özellikler	KHC 600D
Çalışma Gerilimi	42V / 50 Hz
Kesme Kalınlığı	5-50 mm
Kesme Hızı	0.12-1.2 d/dk
Hız Kontrolü	SCR
Efektif Kesme Çapı	80 - 600 mm
Dikey Torç Stroku	0 - 100 mm
Dal Boru-Ana Boru Çapı	800 mm veya fazla
DC Şönt Motor	15 W - 5000 d/dk
Ağırlık (1 Torçlu)	26 kg
Ebatlar (u x g x y)	760 x 1050 x 500 mm
	Ürün Kodu
Kesme Memesi (No:0)	T0071S0112
Kesme Memesi (No:1)	T0071S0113
Kesme Memesi (No:2)	T0071S0114
220-42 V Transformatör	T65Y436201
Şebeke Kablosu (5 m)	-
Kesme Memesi Temizleyici	-
Gaz Hortumu (Oksijen)	-
Gaz Hortumu (Fuel Gaz)	-
Çakmak	-
Anahtar Takımı	-
	Ürün Kodu
250 - 800 mm Arası Boruları Kesmek için Fikstür	Y562000076

Oerlikon A.Ş. önceden haber vermeksizin katalog bilgilerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.